


BIB 上料/下料系统


	技术参数	注意/测量
系统尺寸	1.637 m x 1.126 m x 1.664 m (64.45" x 44.33" x 65.51")	
系统重量		最大地面负荷: 200kg/脚轮
设备要求——电力	欧盟: 230V/13A/50Hz 美国: 分选机 120V/13A/60Hz (Nema 5-15)	*包括电缆——如果需要不同的插头, 请联系宜世摩半导体 分选机工作时可使用美国或欧盟的电源, 无需改变任何设置
设备要求——气压	压缩空气: 干净、干燥、无油、最小6 bar[rel.]	
设备要求——真空	200 mbar (绝对真空)	*只适用于没有真空发生器的 Lykos, 如果安装了真空发生器则不用提供外部真空供应
处理材料	13 mm x 10 mm x 1.4 mm	1 mm x 1 mm x 0.4 mm 带视觉对准选项
输入/输出接口	3个 JEDEC 托盘	
干扰率, 环境	每8小时1个错误或更少	最多每8小时出现一次干扰错误 (宜世摩半导体质量部验收标准)
人机界面 (HMI)	宜世摩定制的多点触控人机界面	
测试机界面		机架式电脑
x/y/z/theta 处理系统	4轴开口加上带视觉凸轮的Z轴	
平行处理程序	单一站点加载	
指数时间 (带预设中心)	10s	
最大噪声水平	< 65 dB	
基础标准	CE	
其他特点	见下页	

lykos
技术参数

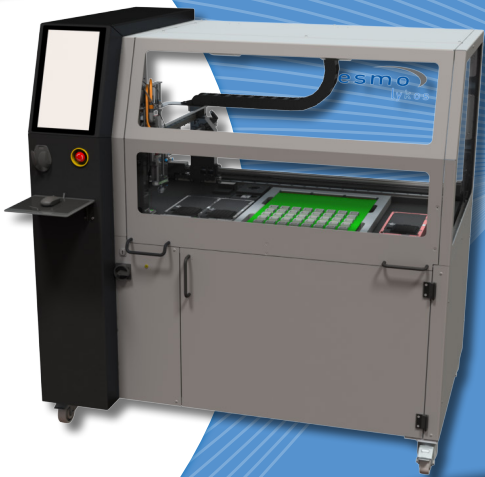

视觉对准选项

	技术参数	注意/测量
兼容性	兼容托盘/叠片包装的上料/下料	需要特定的托盘
设备尺寸	1 mm x 1 mm x 0.4 mm to 5 mm x 5 mm	
包装类型	无需校准/修改的无引线设备	对于引线设备需要定制的视觉任务
干扰率, 环境	1.5 mm x 1.5 mm □ 5 mm x 5 mm: 每8小时或更少出现1次错误 1 mm x 1 mm □ 1.5 mm x 1.5 mm: 每小时出现1次错误或更少	

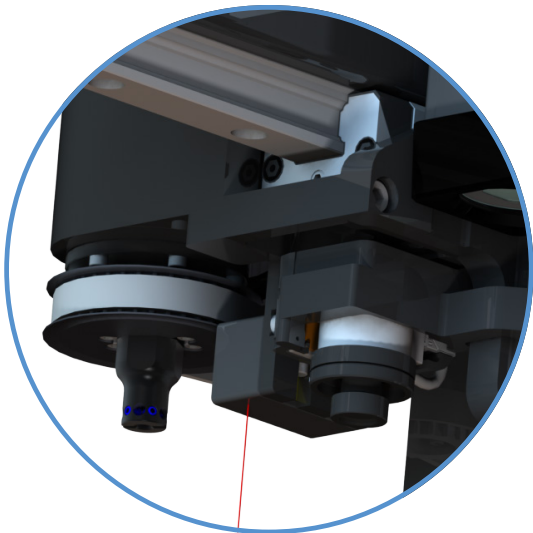

宜世摩德国 罗森海姆 宜世摩股份公司 Brueckenstrasse 1号 邮编83022罗森海姆 德国 电话 +49 (8031) 233 88 0 传真 +49 (8031) 233 88 10 邮箱 sales@esmo-ag.com	宜世摩美国 萨克拉曼多 宜世摩美国公司 Winding Creek路1020号 办公楼120号 罗斯维尔, 加州, 邮编95678 美国 电话 +1 (916) 307 6345 传真 +1 (916) 307 6341 邮箱 sales@esmo-usa.com	宜世摩新加坡 宜世摩亚洲私人有限公司 115, Eunus Avenue 3 #05 - 03, 新加坡 邮编409839 新加坡 电话 +65 (656) 288 57 传真 +65 (656) 288 60 邮箱 sales@esmo-asia.com	宜世摩中国 上海 宜世摩(上海)机电科技有限公司. 5-6号楼 388号 新润路 新桥工业区 松江区 201612 上海 • 中国 电话 +86 (21) 5768 7228 + ext. 201 传真 +86 (21) 5768 7132 邮箱 info@esmo-ag.com.cn 中国	宜世摩中国 台湾 9楼, 247号, 东一段 光明6路, 新竹县 竹北市 302044 台湾 • 中国 电话 +886 932 290 662 传真 +886 988 313 705
---	--	--	--	---